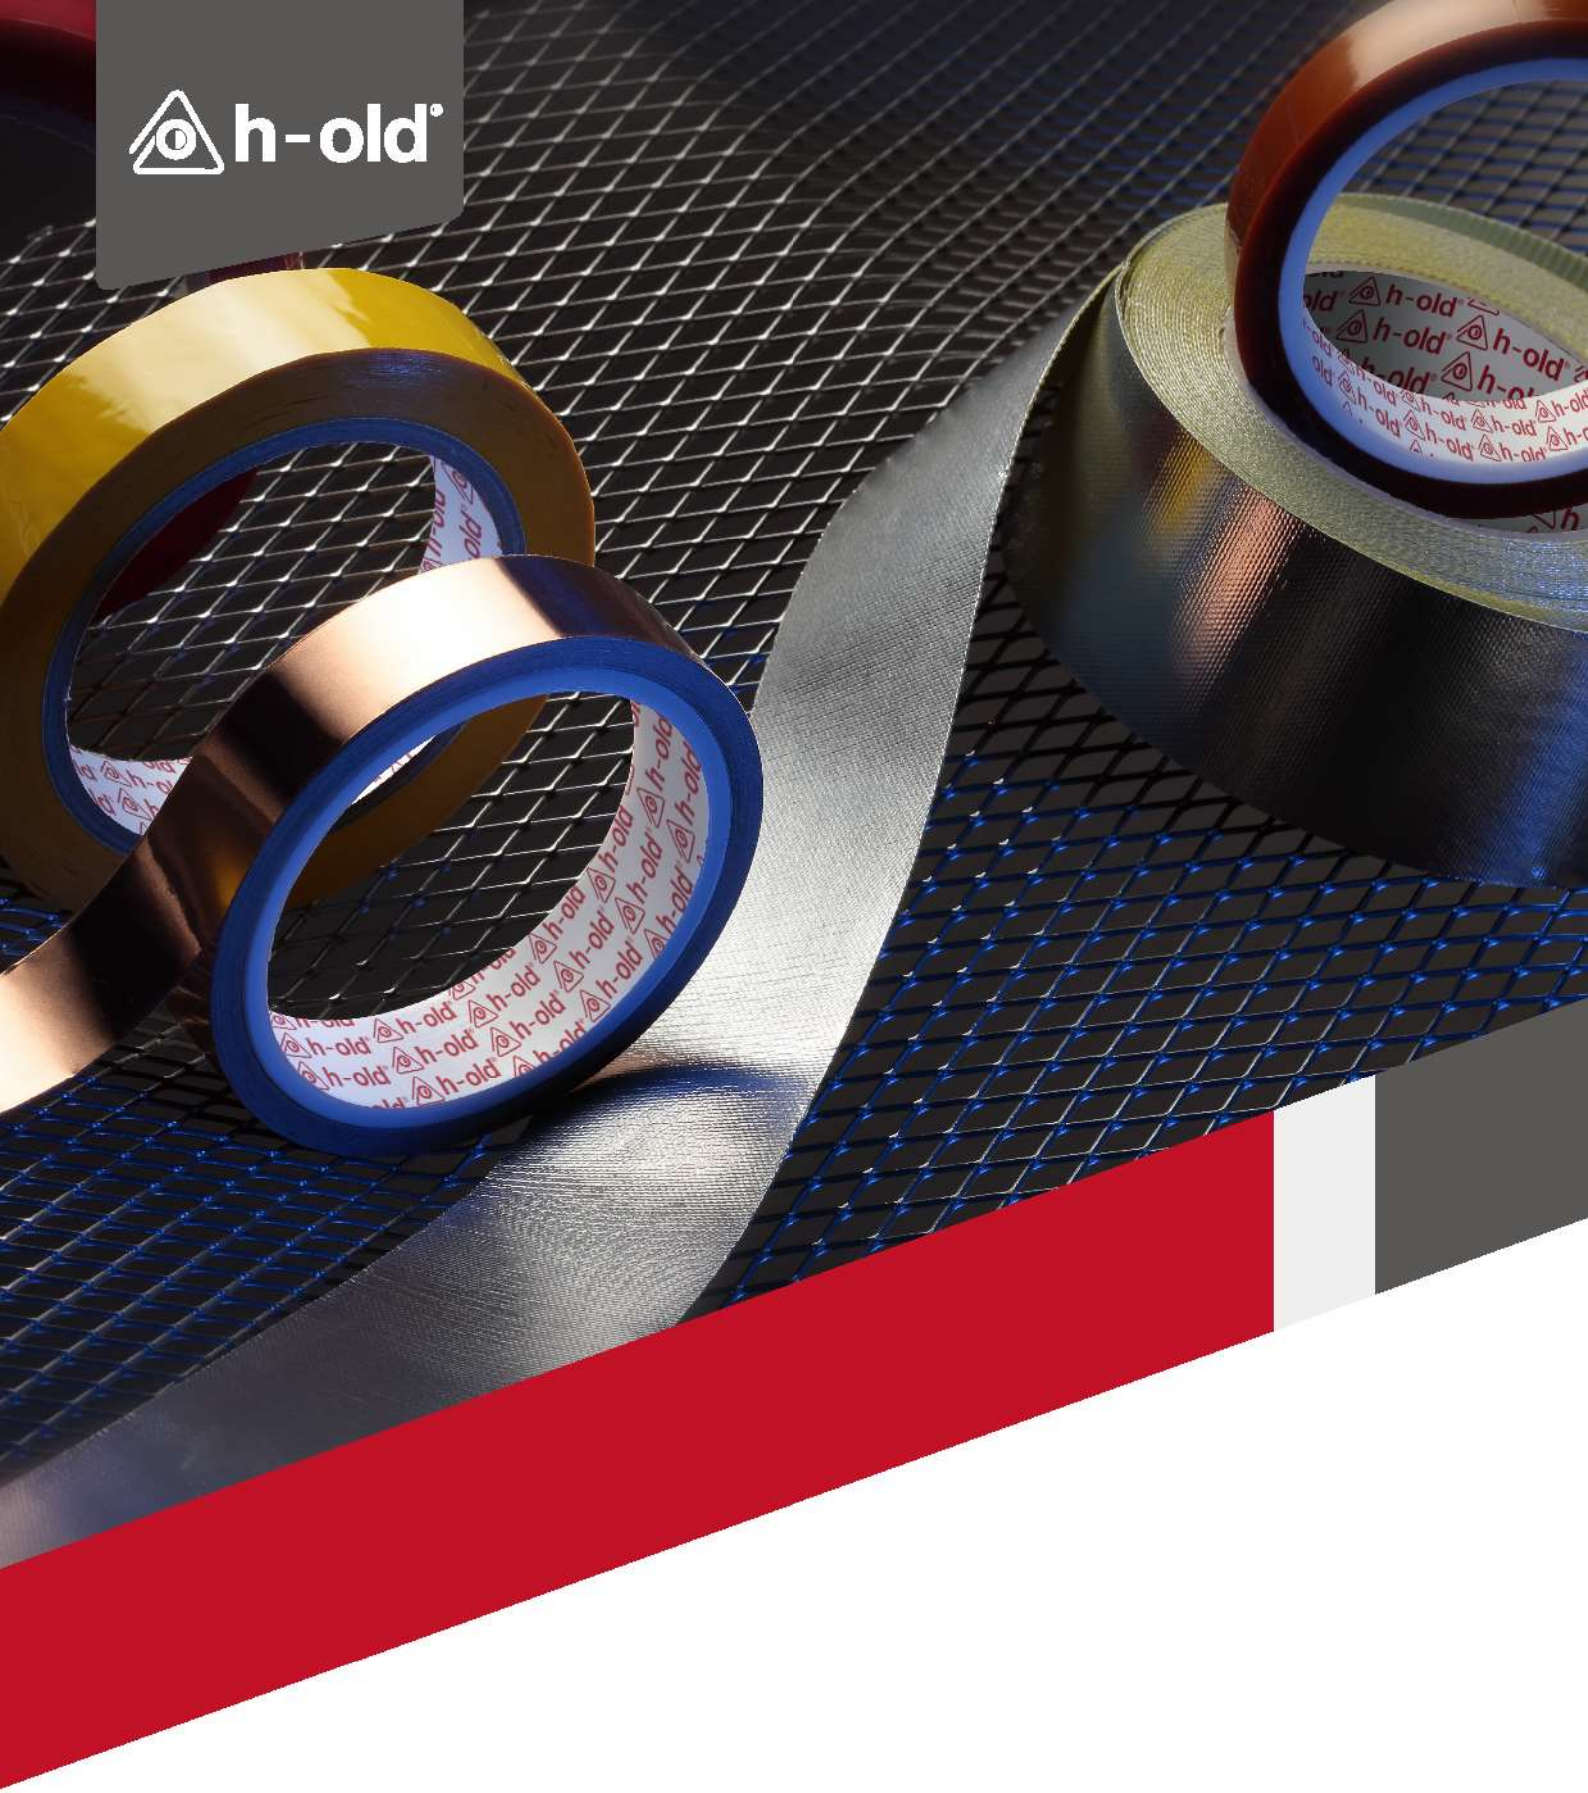

h-old 総合カタログ

GENERAL CATALOG

Product range

SAINT-GOBAIN

h-old®

さまざまな産業・市場に対応する
幅広い特殊粘着テープ

h-old

H-OLD® は、さまざまな産業・市場に対応する幅広い特殊粘着テープの製造を30年以上続けています。品質と柔軟な対応は、お客様に当社が評価をいただいている最も重要な特長です。

当社は、ヨーロッパ、日本、米国など、さまざまな国における主要なマーケットシェアの獲得に成功しており、当社の技術的専門知識を提供することで、業界の抱える特殊な用途に関する問題を解決しています。これには、ミラノ工科大学との連携による科学分野も含まれます。

2008年以降、3つのコーティングラインを備えるビアンドラーテ（NO）工場と、独自設計のゴム系粘着剤の製造工場および加工部門2か所を活用し、あらゆる用途に対応する片面・両面粘着テープの生産能力と供給能力を向上してまいりました。

H-OLD® は、3つの認証システムを統合した総合品質アプローチを展開しています。

- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム
- ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム
- OHSAS 18001:2007 労働安全衛生マネジメントシステム

さらに、RoHS 指令および REACH 規制にも準拠し、当社製品への有害物質またはその疑いがある物質の含有を防止しています。

電気絶縁使用実績があり File UL 0ANZ2 E 178430 にて UL 認証済み 45 製品および 11 EIS（電気絶縁システム）認証済みの製品を多数提供しています。

製品の多くは、IMDS (International Material Data System) に登録されているため、自動車業界の部品やコンポーネントへのニーズを満たすことができます。

当社の研究所で継続的に行われている品質サークル活動により、すべての製造プロセスにおいて、ユーザーの技術要件を満たすための品質一貫性を確保しています。

営業部門および各地域の販売代理店は、スキルとノウハウの両方を提供することで最適なテープをご提案し、お客様のニーズを満たします。当社は、最先端の問題解決アプローチと柔軟な製造能力を提供できることに誇りをもっております。

h-lab®

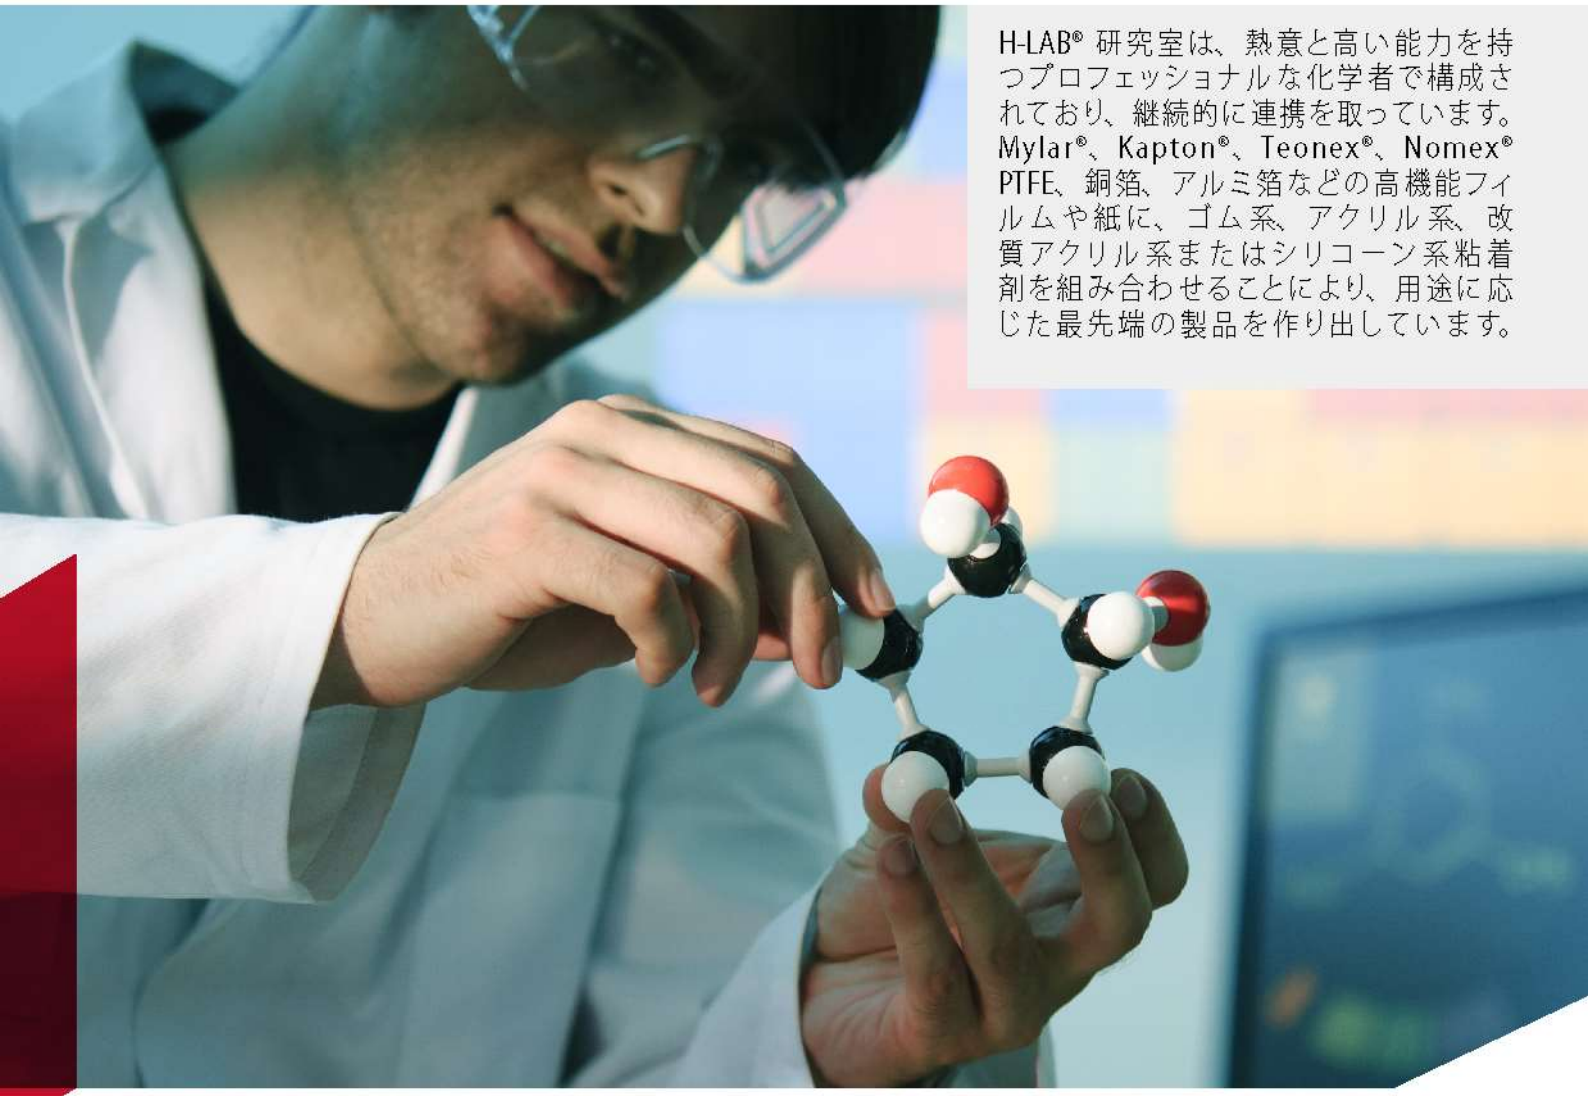

H-LAB® 研究室は、熱意と高い能力を持つプロフェッショナルな化学者で構成されており、継続的に連携を取っています。Mylar®、Kapton®、Teonex®、Nomex® PTFE、銅箔、アルミ箔などの高機能フィルムや紙に、ゴム系、アクリル系、改質アクリル系またはシリコーン系粘着剤を組み合わせることにより、用途に応じた最先端の製品を作り出しています。

柔軟な対応と技術力

特殊粘着剤の設計は、当社の H-LAB® で研究開発が行われています。厳しい性能要求に応え、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを迅速にご提供することを目的としています。

幅広い技術力および柔軟な対応により、たとえ少量生産であっても極めてカスタマイズ化された製品を開発すると同時に、的確なテクニカルサポートと品質管理をご提供いたします。

h-old®

目次

Choose your adhesive tape by product range

片面粘着テープ製品

ゴム系粘着剤PET (ポリエステル) フィルムテープ	Page 7
アクリル系粘着剤PET (ポリエステル) フィルムテープ	Page 7
シリコーン系粘着剤PET (ポリエステル) フィルムテープ	Page 7
ペーパーラミネートPETフィルムテープ / 不織布ラミネートPETフィルムテープ	Page 8
ガラスフィラメント強化PETフィルムテープ	Page 8
ペーパーテープ	Page 8
アセテートクロステープ	Page 8
ガラスクロステープ	Page 9
NOMEX® (ペーパー) テープ	Page 9
ポリイミドフィルムテープ	Page 9
TEONEX® PENフィルムテープ	Page 10
アルミ箔テープ	Page 10
アルミ箔テープ (ライナーなし)	Page 10
PETラミネートアルミ箔テープ	Page 11
銅箔テープ	Page 11
PTFEフィルムテープ	Page 11
PP (ポリプロピレン) フィルムテープ	Page 11
PE (ポリエチレン) フィルムテープ	Page 11

両面粘着テープ製品

トランスファー(基材レス) テープ	Page 13
ATG トランスファー(基材レス) テープ	Page 13
ティッシュ (不織布) テープ	Page 13
PET (ポリエステル) フィルムテープ	Page 14
PVC (塩化ビニール) フィルムテープ	Page 14
	Page 14
アルミ箔テープ	Page 14
PE (ポリエチレン) フォームテープ	Page 15

片面粘着テープ

ゴム系粘着剤PET（ポリエステル）フィルムテープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み（μm）	総厚み（μm）	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
P.31	Cl. Y. Sun Y. Bl. B. Cr. W	熱硬化型ゴム	23	60	5.0	40	80%	4.5	130 (B)	160	1280	66
P.315	Y. Sun Y. Cl. B	熱硬化型ゴム	50	87	6.0	70	100%	7.0	130 (B)	160	1000	66
11.B	Y. Bl	熱硬化型ゴム	23	60	5.0	40	80%	4.5	130 (B)	160	1280	66
12.B	Y	熱硬化型ゴム	50	87	6.0	70	100%	7.0	130 (B)	160	1000	66

アクリル系粘着剤PET（ポリエステル）フィルムテープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み（μm）	総厚み（μm）	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
P.34	Cl	ピュアアクリル	23	60	3.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66
P.34	Y. R. G. Bl. B. W	ピュアアクリル	23	60	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66
P.34/53	Y	ピュアアクリル	23	60	4.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1000	66
P.3406 HT	Cl	ピュアアクリル	100	135	3.0	170	120%			150	1000	50
P.3410/LNR	Cl	ピュアアクリル	23	60	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1000	66
P.343	Cl	ピュアアクリル	23	40	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66
P.345 Print	Y	ピュアアクリル	50	85	5.5	70	100%	7.0	130 (B)	180	1000	66
P.355	Cl. Y. B	ピュアアクリル	50	87	6.0	70	100%	7.0	130 (B)	180	1000	66
10.B	Cl. Y. Bl. (B*)	ピュアアクリル	23	60	5.0	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66
6700	Y. W	変性アクリル	23	55	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66
6701	Y. W	変性アクリル	50	80	2.5	70	100%	7.0	130 (B)	180	1280	66
P.34 Print	Cl. Y (B*)	変性アクリル	23	60	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	180	1280	66

シリコーン系粘着剤（ポリエステル）PETフィルムテープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	基材厚み（μm）	総厚み（μm）	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
5369	Y	シリコーン		23	70	3.0	40	80%			200	1000	66
5676	G	シリコーン		50	80	3.0	70	100%	7.0	130 (B)	200	1000	66
5976	Bl	シリコーン		125	160	3.0	170	120%		130 (B)	220	1000	66
12.SL	Cl. Bl. G (R*)	シリコーン		50	80	4.0	70	100%	7.0	130 (B)	200	1000	66
6.SL	Cl. Bl. G	シリコーン		23	55	3.0	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
6.SL	R	シリコーン		23	55	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
8.SL	Br	シリコーン		23	100	1.3	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
P.40	Cl. Bl	シリコーン		23	60	3.0	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
P.40	G. R	シリコーン		23	60	2.5	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
P.410	Cl	シリコーン		100	140	3.5	170	120%			200	1000	66
P.412	Br	シリコーン		100	140	1.3	170	120%		130 (B)	180	1200	66
P.42	Br	シリコーン		23	100	1.3	40	80%	4.5	130 (B)	200	1000	66
P.43	Cl. G. Bl	シリコーン		36	75	2.8	55	90%	7.0	130 (B)	200	1000	66
P.4408	Cl	シリコーン	フッ素化 PETフィルム	100	135	4.0	170	120%			180	1000	50
P.450	Bl. Cl	シリコーン		50	85	3.8	70	100%	7.0	130 (B)	200	1000	66
P.450	G (R*. B*)	シリコーン		50	85	2.8	70	100%	7.0	130 (B)	200	1000	66
P.4505	G (Cl*)	シリコーン	フッ素化 PETフィルム	50	85	2.8	70	100%	7.0	130 (B)	200	1000	66
P.46	Bl. Cl	シリコーン	PETフィルム	23	60	3.2	40	80%		130 (B)	200	1000	66
P.46/G	Bl	シリコーン	エンボス PVC フィルム	23	63	3.2	40	80%			200	1000	50
P.4623	Coral R	シリコーン		23	65	2.5	40	80%			200	1000	66
P.4643	B	シリコーン		23	65	2.5	40	80%			180	1000	66
P.47	Cl	シリコーン		75	110	5.0	100	110%			200	1000	66

赤字はUL認証取得製品です（ファイル番号 E178430）

ペーパーラミネートPETフィルムテープ / 不織布ラミネートPETフィルムテープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
40.AC	Tr	ピュアアクリル	70	120	7.0	30	45%	4.8	155 (F)	180	1280	50
PT.20/20	Tr	ピュアアクリル	98	160	8.0	30	45%	4.8	155 (F)	180	1280	50
PT.40	Tr	ピュアアクリル	160	215	6.0	45	20%	5.0	155 (F)	180	1280	50
6066	W	熱硬化型ゴム	130	160	5.5	40	30%	6.5	130 (B)	160	1280	50
4.B	W	熱硬化型ゴム	70	110	6.0	35	25%	4.8	130 (B)	160	1280	50
41.B	W	熱硬化型ゴム	165	190	4.3	40	20%	4.8	130 (B)	160	1280	50
HPT.35	Y	熱硬化型ゴム	120	200	6.5	30	25%	4.8	130 (B)	160	1280	50
PT.25	W	熱硬化型ゴム	90	150	5.0	30	45%	4.8	130 (B)	160	1280	50
PT.35	W	熱硬化型ゴム	120	175	6.0	30	25%	4.8	130 (B)	160	1280	50
PT.45	W	熱硬化型ゴム	180	235	6.5	45	20%	5.0	130 (B)	160	1280	50

ガラスフィラメント強化PETフィルムテープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
46.AC	Cl	ピュアアクリル	75	125	6.0	220	5%	5.0	155 (F)	180	1000	50
PS.249	Cl	ピュアアクリル	85	160	4.5	380	5%	5.0	155 (F)	180	1000	50
PS.25	Cl	変性アクリル	85	155	7.5	380	5%	5.0	155 (F)	180	1000	50
PS.30	Cl	変性アクリル	100	175	7.0	550	5%	5.0	155 (F)	180	1000	50
PVX.30	Cl	変性アクリル	110	170	6.0	380	4%	5.0	155 (F)	180	1000	50
PG.70	W	変性アクリル	155	250	6.0	400	3%	2.0	130 (B)	160	1200	50
PR.25	W	熱硬化型ゴム	85	120	3.5	380	5%	5.0	130 (B)	160	1000	50
PR.30	Cl	熱硬化型ゴム	100	175	4.0	550	5%	5.0	130 (B)	160	1000	50

ペーパーテープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
6765	Nat	ゴム	95	125	2.5	28	8%	90	1350	50
FP.49	Nat	ゴム	110	150	4.5	40	4%	120	1260	50
FP.50	Cr	ゴム	110	150	6.5	40	4%	120	1260	50
CP.50	Cr	熱硬化型ゴム	110	150	2.5	45	9%	130	1000	50
SP.110	W	シリコーン	100	145	3.0	30	5%	220	1240	50
SP.130	Cr	シリコーン	80	135	2.0	40	9%	200	900	50

アセテートクロステープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
CA.100	W. B	熱硬化型ゴム	160	210	1.8	55	10%	1.5	105 (A)	150	1000	50

ガラスクロステープ

製品名	色	粘着剤	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
GL.94	W. B	ピュアアクリル	120	165	4.0	300	5%	2.5	155 (F)	180	1200	50
GL.97	W	ピュアアクリル	130	178	4.5	400	7%	3	155 (F)	180	1200	50
GL.95	W. B	熱硬化型ゴム	120	170	3.5	300	5%	2.5	130 (B)	160	1200	50
		熱硬化型シリコーン										
GL.96	W	熱硬化型シリコーン	120	170	2.3	300	5%	2.5	180 (H)	300	1200	50
GL.99	W	シリコーン	120	165	2.2	250	5%	2.5	180 (H)	280	1200	50

NOMEX® (ペーパー) テープ

製品名	粘着剤	基材	色	基材 厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
X.50	ピュアアクリル	Nomex®	W	50	100	5.5	35	5%	2.5	155 (F)	180	914	50
X.80	ピュアアクリル	Nomex®	W	80	120	5.5	60	5%	3.8	155 (F)	180	914	50
X.130	ピュアアクリル	Nomex®	W	130	180	7.0	110	5%	5.0	155 (F)	180	914	50
X.250 ライナー	ピュアアクリル	Nomex®	Cr	250	300	6.0	250	5%		155 (F)	180	914	50
X.51	熱硬化型ゴム	Nomex®	W	50	95	5.0	35	5%	2.5	155 (F)	160	914	50
X.180	熱硬化型ゴム	Nomex®	W	180	240	4.0	200	5%	6.7	155 (F)	180	914	50
GX.50	熱硬化型ゴム	Nomex/ ガラスクロス	W	110	150	4.5	160	3%	3.5	155 (F)	160	914	50
PX.50	熱硬化型ゴム	Nomex/ PETフィルム	W	90	135	5.5	65	10%	7.0	155 (F)	160	914	50
RX.50	熱硬化型ゴム	Nomex/P ETフィラメント	W	125	160	5.0	80	5%	2.5	155 (F)	160	914	50
19.F	熱硬化型ゴム	Nomex/ PETフィルム	W	90	135	5.5	65	10%	7.0	155 (F)	160	914	50

ポリイミドフィルムテープ

製品名	粘着剤	基材	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
3710	ピュアアクリル	Kapton®フィルム	25	35	1.5	45	35%	6.5	155 (F)	180	660	33
H.20 AC	ピュアアクリル	Kapton®フィルム	25	60	4.0	45	35%	6.0	155 (F)	180	660	33
H.50 AC	ピュアアクリル	Kapton®フィルム	50	90	3.8	75	35%	10.0	155 (F)	180	660	33
70.AC	ピュアアクリル	PI フィルム	25	60	4.0	40	35%	6.0	155 (F)	180	640	33
3776	シリコーン	Kapton®フィルム	125	170	2.0	180	50%	19	180 (H)	260	660	33
3777	シリコーン	Kapton®フィルム	25	40	1.0	45	35%	6.5	180 (H)	260	660	33
H.20	シリコーン	Kapton®フィルム	25	60	2.3	45	35%	6.5	180 (H)	260	660	33
H.205						H.20のライナータイプ						
H.20 CR	シリコーン	Kapton®フィルム	25	60	2.3	45	40%	6.0	180 (H)	270	780	33
H.50	シリコーン	Kapton®フィルム	50	85	2.5	75	35%	10.0	180 (H)	260	660	33
H.505						H.50のライナータイプ						
560	シリコーン	PI フィルム	25	60	2.3	40	35%	6.0	180 (H)	260	640	33
660	シリコーン	PI フィルム	50	85	2.5	75	35%	10.0	180 (H)	260	640	33
71.SL	シリコーン	PI フィルム	25	60	2.3	40	35%	6.0	180 (H)	260	640	33

赤字はUL認証取得製品です（ファイル番号 E178430）

SAINT-GOBAIN

TEONEX® PENフィルムテープ

製品名	粘着剤	色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
K.30 AC	ピュアアクリル	Cl	25	60	5.0	40	50%	6.0	155 (F)	200	1000	66
K.50 AC	ピュアアクリル	Bl	50	85	4.5	90	60%	8.0	155 (F)	220	1000	66
K.30	シリコーン	Bl	25	60	3.0	40	50%	6.0	180 (H)	240	1000	66
K.305						K.30のライナータイプ						
K.50	シリコーン	R	50	85	2.5	90	60%	8.0	180 (H)	240	1000	66

アルミ箔テープ

製品名	粘着剤	基材	色	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準 幅 (mm)	標準長さ (m)
AL.30	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	30	60	5.0	25	3%	-50/+150		1000	50
AL.40	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	40	80	6.5	35	3%	-50/+150		1000	50
AL.50	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	50	90	7.5	35	3%	-50/+150		1000	50
AL.80	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	80	120	8.0	65	5%	-50/+150		1000	50
AL.80/30	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	80	110	7.5	65	5%	-40/+150		1000	50
AL.100	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	100	140	8.7	65	5%	-50/+150		1000	50
AL.135	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	135	175	8.0	90	6%	-50/+150		1000	50
AL.150	ピュア アクリル	アルミ箔	W	シリコーン 処理紙	150	190	9.0	90	6%	-50/+150		1000	50
AL.300	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	300	355	10.0	180	20%	-50/+150		1000	50
AL.088 Black	ピュア アクリル	アルミ箔	B	シリコーン 処理紙	65	100	7.0	45	4%	-40/+150		1000	50
AL.088 Brown	ピュア アクリル	アルミ箔	Br	シリコーン 処理紙	65	100	7.0	45	4%	-40/+150		1000	50
AL.088 White	ピュア アクリル	アルミ箔	W	シリコーン 処理紙	65	100	7.0	45	4%	-40/+150		1000	50
EA.100	ピュア アクリル	エンボス アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	200	240	8.0			-40/+150		1000	50
4010	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	30	70	5.0	20	3%	-30/+120	150	1200	50
4110	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	40	80	6.0	30	3%	-30/+120	150	1200	50
4210	ピュア アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	50	90	6.5	35	3%	-30/+120	150	1200	50
4425	ピュア アクリル	アルミ箔	Matt B	シリコーン 処理紙	58	85	5.5	45	4%	-40/+160		1000	50
4440	ピュア アクリル	アルミ箔	Matt B	シリコーン 処理紙	56	95	6.5	45	4%	-40/+150		1000	50
4465	剥離可能 アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	50	77	2.2	50	4%	-30/+150		1000	50
6540	変性 アクリル	アルミ箔/ ガラススクリム	S	シリコーン 処理紙	90	140	5.0	70	5%	-40/+110		1200	50
CAL.40	導電性 アクリル	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	40	88	4.0	50	6%	-40/+150	180	1000	50
4281	シリコーン	アルミ箔	S	フッ素化 PETフィルム	50	85	4.5	35	3%	-70/+220	300	1000	50
4388	シリコーン	アルミ箔	S	フッ素化 PETフィルム	80	115	5.0	65	5%	-70/+220	300	1000	50
GLA.200	シリコーン	アルミ箔/ ガラスクロス	S	エンボスPVC	220	260	3.0	550	2%	-30/+250	300	1000	33
4155	合成ゴム	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	40	95	15.0	40	4%	-20/+100		1000	50
4255	合成ゴム	アルミ箔	S	シリコーン 処理紙	50	100	15.0	45	4%	-20/+100		1000	50

アルミ箔テープ (ライナーなし)

製品名	粘着剤	色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
AR.50	ピュアアクリル	S	50	90	5.5	35	3%	-50/+150	1000	50
AR.80	ピュアアクリル	S	80	120	6.0	65	5%	-50/+150	1000	50
AS.40	ピュアアクリル	S	40	80	5.0	35	3%	-50/+150	1000	50
AS.50	ピュアアクリル	S	50	90	5.5	35	3%	-50/+150	1000	50
AS.80	ピュアアクリル	S	80	120	6.0	65	5%	-50/+150	1000	50

PETラミネートアルミ箔テープ

製品名	粘着剤	基材	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
6330ライナー	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	55	94	8.5	60	20%	-40/+150	1000	50
AP.009	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	35	75	7.5	50	20%	-40/+150	1000	50
AP.025	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	50	80	8.5	60	20%	-40/+150	1000	50
AP.030	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	55	90	9.5	60	20%	-40/+150	1000	50
AP.100	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	130	170	9.0	85	20%	-40/+150	1000	50
PAP.12/50/12	ピュアアクリル	アルミ箔/PET	82	107	5.5	50	15%	-40/+140	1000	50
6350	合成ゴム	アルミ箔/PET	46	80	14.0	60	20%	-40/+120	1000	50

銅箔テープ

製品名	粘着剤	基材	色	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
4536	ピュア アクリル	銅箔	C	シリコーン処理紙	36	75	5.5	65	6%	180	640	33
CUN.38	導電性 アクリル	すずメッキ 銅箔	S	シリコーン処理紙	40	85	4.0	50	6%	180	310	33
SCUT.36	導電性 アクリル	銅箔	C	シリコーン処理紙	36	75	5.0	65	6%	180	640	33

PTFEフィルムテープ

製品名	粘着剤	色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
TF.50 AC	ピュア アクリル	Br	50	95	4.0	40	100%	9.0	155 (F)	220	580	33
TF.50	シリコーン	Br	50	100	3.0	40	100%	9.0	180 (H)	260	580	33
TF.55	シリコーン	O	50	95	2.5	40	55%	9.0	180 (H)	260	580	33
TFE.130	シリコーン	Gr	130	190	3.5	80	320%	11.5	180 (H)	260	1000	33

PP (ポリプロピレン) フィルムテープ

製品名	粘着剤	色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (℃)	短時間 耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
970	ゴム	Bl. I	85	115	3.5	300	35%	-30/+70	120	1250	66
980	ゴム	Y. B	115	150	3.5	375	35%	-30/+70	120	1250	66
3134	剥離可能 アクリル	Bl	55	75	2.5	200	45%	-50/+70	120	1250	66

PE (ポリエチレン) フィルムテープ

製品名	粘着剤	色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
PE.090	ピュアアクリル	Cl (W. R and Bl on demand)	90	130	3.5	8.0	200%	-50/+60	1000	66
PE.120	ピュアアクリル	Cl	120	160	4.5	9.0	180%	-50/+60	1000	50
PE.091	ゴム	W (Cl and B on demand)	90	100	2.0	8.0	200%	-30/+60	1000	50
PE.060	合成ゴム	W	60	80	6.5	8.0	200%	-40/+60	1550	66

赤字はUL認証取得製品です（ファイル番号 E178430）

両面粘着テープ

トランスファー(基材レス)テープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	ライナー色	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (℃)	短時間耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
8000	Cl	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	W	50	5.0	-40/+140	170	1000	50
8010	Cl	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	W	120	7.5	-40/+140	170	1000	50
8002	Cl	変性アクリル	シリコーン処理紙	W	60	6.0	-40/+120	140	1000	50
8003	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	Br	60	6.0	-40/+120	140	1500	50
8004	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	40	5.0	-30/+100	140	1000	50
8029	R - Y	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	3.0	-30/+110	140	1000	50
8030	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	2.5	-30/+110	140	1500	50
8035	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	W	130	9.0	-40/+80	120	1000	50
9123	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	2.5	-30/+110	140	1500	50
9124	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	5.0	-30/+110	140	1000	50
9125	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	Br	50	6.0	-30/+110	140	1500	50
9127	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	55	4.0	-30/+110	140	1500	50
9150	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	Br	120	9.0	-30/+110	140	1500	50

ATG トランスファー(基材レス)テープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	ライナー色	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (℃)	短時間耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
8031	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	3.0	-30/+110	140	6-9-12-19	33-50
8036	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	W	130	9.0	-30/+80	120	6-9-12-19	16.5-33
9122 R	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	40	2.5	-30/+110	140	6-9-12-19	33-50
9123 R	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	2.5	-30/+110	140	6-9-12-19	33-50
9124 R	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	50	5.0	-30/+110	140	6-9-12-19	33-50
9127 R	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	55	4.0	-30/+110	140	6-9-12-19	33-50
9150 R	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	A	120	9.0	-30/+110	140	6-9-12-19	16.5-33
9121 R	Tr	剥離可能アクリル	シリコーン処理紙	LBI	25	0.5	-30/+100	140	6-9-12-19	50
7190 R	Tr	ピュアアクリル/剥離可能アクリル	シリコーン処理紙	W	80	0.5 / 1.2	-20/+120	150	12-19	16.5-33

ティッシュ(不織布)テープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (℃)	短時間耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
9175	Tr	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	100	4.5	-20/+140	160	1200	50
9175R	ATGディスペンサー向け逆巻きタイプ								
8500	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	100	4.5	-20/+130	180	1000	50
8530	Tr	変性アクリル	シリコーン処理紙	150	8.0	-20/+130	160	1000	50
8535	Tr	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	210	6.0	-20/+120	180	1000	50
9170	Tr	合成ゴム	シリコーン処理紙	110	8.0	-20/+50	65	1500	50

赤字はUL認証取得製品です(ファイル番号 E178430)

PET (ポリエステル) フィルムテープ

製品名	粘着剤	色	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (°C)	短時間耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
8103 Red	ピュアアクリル	R	シリコーン処理紙	12	92	3.0	-40/+130	160	1000	50
8100	変性アクリル	W	シリコーン処理紙	12	55	3.0	-20/+130	180	1000	50
8102	変性アクリル	Cl	シリコーン処理紙	12	95	4.5	-30/+130	160	1000	50
8160	変性アクリル	Cl	シリコーン処理紙	12	130	9.0	-20/+120	160	1000	50
8160/PPR	変性アクリル	Cl	シリコーン処理 PPフィルム	12	130	9.0	-20/+120	160	1000	50
8167	変性アクリル	Cl	シリコーン処理紙	12	160	7.0	-20/+120	160	1000	50
8303	変性アクリル	Cl	シリコーン処理紙	23	200	10.0	-20/+150	180	1000	50
9169	変性アクリル	Cl	シリコーン処理 PPフィルム	23	200	10.0	-20/+150	180	1000	50
8621	アクリル / ゴム	Cl	シリコーン処理紙	23	85	0.1 / 5.0	-30/+80	100	1000	50
8644	アクリル / シリコーン	Cl	紙 / PETフィルム	23	95	5.0 / 2.5	-40/+160	190	1000	50
8822	シリコーン	Cl. Gr	フッ素化 PETフィルム	23	100	4.0	-30/+160	220	1000	50
8825	シリコーン	R. Cl	フッ素化 PETフィルム	50	125	2.5	-40/+160	220	1000	50
8842	シリコーン	Br	フッ素化 PETフィルム	23	170	1.3	-30/+130	180	1000	50
9180	合成ゴム	Cl	シリコーン処理紙	23	90	8.0	-20/+70	100	1000	50

PVC (塩化ビニール) フィルムテープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (°C)	短時間耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
8700	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	50	235	12	-30/+80	100	1000	50

KAPTON® (カプトン) フィルムテープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	絶縁破壊 電圧 (kV)	耐熱 クラス (°C)	短時間 耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
H.220	Br	シリコーン	フッ素化 PETフィルム	25	100	2.7	45	35%	6.5	180 (H)	260	1000	33

アルミ箔テープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 180° SUB板 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び 破断時 (%)	耐熱性 (°C)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
A2.046	S	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	40	100	6.0	40	5%	-50/+150	1000	50
A2.150	S	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	150	240	8.5	90	6%	-50/+150	1000	50
A2.300	S	ピュアアクリル	シリコーン処理紙	300	410	11.5	180	20%	-50/+150	1000	50

PE (ポリエチレン) フォームテープ

製品名	色	粘着剤	ライナー	ライナー 色	基材厚み (μm)	総厚み (μm)	剥離粘着力 90° SUB板 (N/cm)	耐熱性 (℃)	短時間耐熱性 (℃)	標準幅 (mm)	標準長さ (m)
2108	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	薄茶	3000	3100	4.0	-30/+90	120	1500	16.5
2108 PPB	B	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	3000	3100	4.0	-30/+90	120	1500	16.5
2109	B	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	グリーン	3000	3100	4.0	-30/+90	120	1500	16.5
2110	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
2111	B	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
2116	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	グリーン	1500	1600	7.5	-30/+90	120	1500	33
2117	B	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	1500	1600	7.5	-30/+90	120	1500	33
2130	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	ブラウン	800	900	5.0	-30/+90	120	1000	66
2131	B	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	イエロー	800	900	4.0	-30/+90	120	1000	66
2132	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	グリーン	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
2133	B	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	グリーン	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
2134	B	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
2135	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	ブラウン	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
2136	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
2150	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	500	600	3.0	-30/+90	120	1000	66
2203	B	変性アクリル	シリコーン処理紙	ブラウン	500	600	6.0	-30/+90	120	1000	66
2205	B	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	イエロー	500	600	3.0	-30/+90	120	1000	66
8902	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	2000	2100	3.5	-30/+90	120	1500	25
8908	W	剥離可能アクリル/ 変性アクリル	シリコーン処理紙	薄茶	1000	1100	0.5 / 5.0	-30/+90	120	1500	66
8909	W	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	1000	1100	10.0	-30/+90	120	1500	66
8910	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
8911	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	薄茶	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
8913	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	3000	3100	3.5	-30/+90	120	1500	16.5
8914	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
8914 PPB	W	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	1000	1100	9.0	-30/+90	120	1500	66
8915	W	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	グリーン	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
8916	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	1500	1600	7.0	-30/+90	120	1500	33
8916 PPB	W	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	1500	1600	7.0	-30/+90	120	1500	33
8917	W	変性アクリル	シリコーン処理 PEフィルム	グリーン	1500	1600	7.0	-30/+90	120	1500	33
8918	W	変性アクリル	シリコーン処理 PPフィルム	ブルー	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
8919	W	変性アクリル	シリコーン処理紙	ホワイト	800	900	9.0	-30/+90	120	1220	66
8920	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	薄茶	800	900	10.0	-10/+70	100	1220	66
8921	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	ホワイト	800	900	10.0	-10/+70	100	1220	66
8922	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	薄茶	1500	1600	9.0	-10/+70	100	1500	33
8923	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	ホワイト	1500	1600	9.0	-10/+70	100	1500	33
8930	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	ホワイト	1000	1100	10.0	-10/+70	100	1500	66
8932	W	合成ゴム	シリコーン処理紙	ホワイト	2000	2100	3.5	-10/+70	100	1500	25

色 A＝薄茶 B＝ブラック Bg＝ベージュ Bl＝ブルー LBl＝ライトブルー Br＝ブラウン Cl＝透明 C＝銅 Cr＝クリーム G＝グリーン Gr＝グレー I＝アイボリー Nat＝ナチュラル
O＝オレンジ R＝レッド S＝シルバー Tr＝半透明 W＝ホワイト Y＝イエロー Sun Y＝サンイエロー *＝カスタム品

赤字はUL認証取得製品です（ファイル番号 E178430）

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

サンゴバン株式会社 機能樹脂事業部

本社(カスタマーサービス)
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7サンゴバンビル
TEL 03-6256-9702
FAX 03-6256-9709

諏訪工場
〒391-0106
長野県諏訪郡原村10801-5
TEL 0266-79-6400
FAX 0266-70-1001

免責：当社の責任は、証明された瑕疵の部分について代替品を提供すること、又は当社判断によりその購入代金を返還することに限定されます。お客様は、直接的であると重大であるとを問わず、また使用、誤用から生じたものであるか、商品の使用能力がないことから生じたものであるかを問わず、傷害、損失、滅失その他一切のリスクを引き受けるものとします。当社は、特定目的への適合性や市販性に対する黙示の保証を含め、その他は明示黙示を問わず一切の保証をしません。注意：当社は当社が提供した一切の助言、製品の導入若しくは使用したことによるパフォーマンス又は結果又はお客様が組み入れた最終製品につき、一切の責任を負いません。ご希望の特定目的への当社製品の適合性を見極めるため、お客様ご自身でテストを実施する必要があります。

注意事項：原文は英語であり忠実に邦訳化していますが、相違のある場合は英語版の内容が優先されるものとします。

※本カタログに記載された製品の仕様、取扱など、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

Form#: SPE_H-OLD-JPN-2 | (C) Saint-Gobain 2019 | H-Old is a registered trademark of Saint-Gobain.